Unilamp

BRICK-H LED אסימטרי









LED | Indoor Outdoor | IP65 | IK08

גוף תאורה שקוע קיר לתאורת חוץ בדרגת אטימות IP65.
מתאים להתקנה לקירות, חומות, עמודים ועוד.

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ מסגסוגת בעלת מטופלת בתהליך Nano Ceramic surface conversion לעמידות בפני קורוזיה
צבוע פוליאסטר בתנור.
LED: מודול מתוצרת יצרני LED מובילים בעולם.
גוון אור: 3000K / 4000K.
מסירות צבע: CRI > 80.
אורך חיים: 50,000 שעות L70.
עדשה: זכוכית מחוסמת.
מערכת הפעלה: אינטגרלית.
הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.
התקנה: באמצעות ברגים.






I BRICK H SHORT

CCT	Lumen	W	LED	דגם
3000K	450lm	4.1W	20	6041-0-3-935-XX
4000K	470lm	4.1W	20	6041-0-3-938-XX






I BRICK H LONG

CCT	Lumen	W	LED	דגם
3000K	680lm	6.1W	30	6042-0-3-936-XX
4000K	700lm	6.1W	30	6042-0-3-939-XX






I BRICK H-GRILL SHORT

CCT	Lumen	W	LED	דגם
3000K	450lm	4.1W	20	6000-0-3-935-XX
4000K	470lm	4.1W	20	6000-0-3-938-XX






I BRICK H-GRILL LONG

CCT	Lumen	W	LED	דגם
3000K	680lm	6.1W	30	6041-0-3-936-XX
4000K	700lm	6.1W	30	6041-0-3-939-XX






I BRICK H-RAMP SHORT

CCT	Lumen	W	LED	דגם
3000K	450lm	4.1W	20	6061-0-3-935-XX
4000K	470lm	4.1W	20	6061-0-3-938-XX






I BRICK H-RAMP LONG

CCT	Lumen	W	LED	דגם
3000K	680lm	6.1W	30	6062-0-3-936-XX
4000K	700lm	6.1W	30	6062-0-3-939-XX

ROUND FLOOD



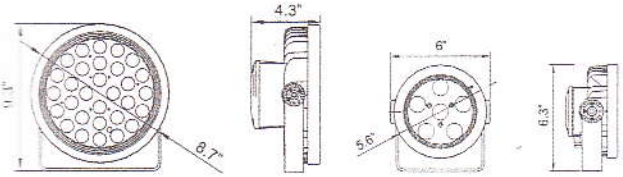

LARGE ROUND FLOOD

SMALL ROUND FLOOD

שטיינץ לירד

LED | IP65 | IK08


זרקור LED בעל חתך עגול הניתן להזמנה במגוון עקומות פוטומטריות.
מתאים להארה של חזיתות מבנים, שלטי פרסום, פסלים עצים ועוד.


אטימות: IP65
עמידות מכנית: IK08
דרגת הגנה: CLASS I
גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע בגוון אפור.
עדשה: זכוכית מחוסמת.
פיזור אור: ספוט 15°/30°/45°/60°
LED: יצרני LED מובילים בעולם, CREE, OSRAM, PHILIPS
טמפרטורת צבע: 3000K / 4000K (גוונים נוספים בהזמנה מיוחדת)
מסירות צבע: CRI > 80
אורך חיים: 50,000 שעות L70.
ציוד הפעלה: אינטגראלי, ספק כח 24VDC
הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz
התקנה: באמצעות זרוע U מתכוונת.

SMALL ROUND / LARGE ROUND

דגם	הספק (W)	LED	Lumen	CCT	פיזור אור
SMALL ROUND	12W	6	1020lm	4000K	15°/ 30°/ 45°/ 60°
SMALL ROUND	18W	9	1530lm	4000K	15°/ 30°/ 45°/ 60°
LARGE ROUND	60W	30	5500lm	4000K	15°/ 30°/ 45°/ 60°

SQUARE FLOOD

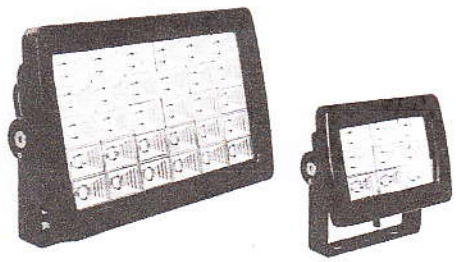

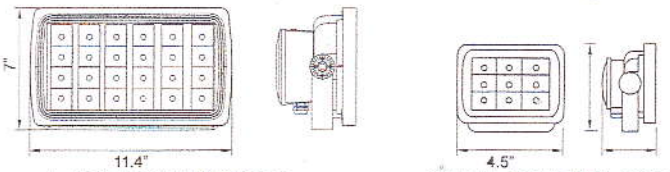

LARGE ROUND FLOOD

SMALL ROUND FLOOD

שטיינץ לירד

LED | IP65 | IK08

זרקור LED בעל חתך מלבני הניתן להזמנה במגוון עקומות פוטומטריות.
מתאים להארה של חזיתות מבנים, שלטי פרסום, פסלים עצים ועוד.

אטימות: IP65
עמידות מכנית: IK08
דרגת הגנה: CLASS I
גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע בגוון אפור.
עדשה: זכוכית מחוסמת.
פיזור אור: ספוט 15°/30°/45°/60°
LED: יצרני LED מובילים בעולם, CREE, OSRAM, PHILIPS
טמפרטורת צבע: 3000K / 4000K (גוונים נוספים בהזמנה מיוחדת)
מסירות צבע: CRI > 80
אורך חיים: 50,000 שעות L70.
ציוד הפעלה: אינטגראלי, ספק כח 24VDC
הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz
התקנה: באמצעות זרוע U מתכוונת.

SMALL SQUARE / LARGE SQUARE

דגם	הספק (W)	LED	Lumen	CCT	פיזור אור
SMALL SQUAR	12W	6	1020lm	4000K	15°/ 30°/ 45°/ 60°
SMALL SQUAR	18W	9	1530lm	4000K	15°/ 30°/ 45°/ 60°
LARGE SQUAR	60W	30	5500lm	4000K	15°/ 30°/ 45°/ 60°

SMOOTHY 1.0 / 2.0 / 5.0



LED CE IP67 IK08

גוף תאורה LED שקוע קרקע / רצפה המיועד לאפקטים אדריכליים.
מתאים לתאורת חוץ ותאורת פנים.

משקל דריכה: 3000 ק"ג (DRIVE OVER)
דרגת הגנה: CLASS III
גוף: יציקת אלומיניום.
עדשה: זכוכית מחוסמת, שטוחה.
לובר מונע סנוור: HONEYCOMB בהזמנה נפרדת.
טבעת: Stainless stieel. (נירוסטה 316L)
LED: ראה טבלה.
אורך חיים: 50,000 שעות L70.
הזנה: דרייבר / ספק כח, משתנה בהתאם לדגמים.

SMOOTHY 1.0

		mA	LED	הגדרת דגם		טבעת	
0.27	2W	500mA	6	S Y 1 0 1 2	☐☐	נירוסטה	SMOOTHY 1.0

גוון אור		פיזור אור	
5000K	0	מפוזר	D
3000K	5	46°	L
4000K	9	20°	M
2700K	F	10°	S

SMOOTHY 1.0



קופסת שיקוע
WC 4010




SMOOTHY 2.0


		mA	LED	הגדרת דגם		טבעת	
0.40	6W	24VDC	6	S Y 2 0 0 0	☐☐	נירוסטה	SMOOTHY 2.0

גוון אור		פיזור אור	
5000K	0	מפוזר	D
3000K	5	40°	L
4000K	9	25°	M
2700K	F	7°	S

SMOOTHY 2.0



קופסת שיקוע
WC 4020




SMOOTHY 5.0

		mA	LED	הגדרת דגם		טבעת	
0.80	10W	24VDC	6	S Y 5 0 0 0	☐☐	נירוסטה	SMOOTHY 5.0

גוון אור		פיזור אור	
5000K	0	מפוזר	D
3000K	5	40°	L
4000K	9	25°	M
2700K	F	10°	S

SMOOTHY 5.0




קופסת שיקוע
WC 4050







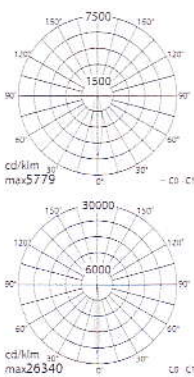

SMOOTHY 1.0 M-20°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 1W	2W
0,50	0,17	1549	2011
1,00	0,35	387	503
2,00	0,70	97	126
2,50	0,87	62	80
3,00	1,05	43	56

SMOOTHY 5.0 S-10°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 10W
0,50	0,08	49835
1,00	0,16	12459
2,00	0,31	3115
2,50	0,39	1993
3,00	0,47	1384

www.steinitzliradlighting.com 04-6414306 :פקס 04-6414525 :טל רח' הצורף 25 ת.ד. 588 נצרת עילית
שטיינץ לירד