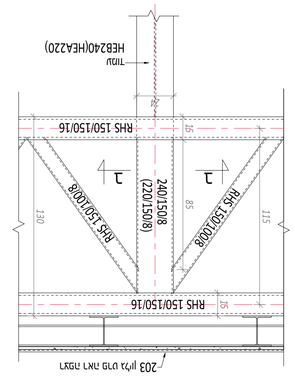

3-3 חתך
1:20

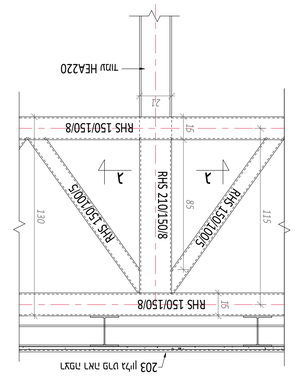

4-4 חתך
1:20

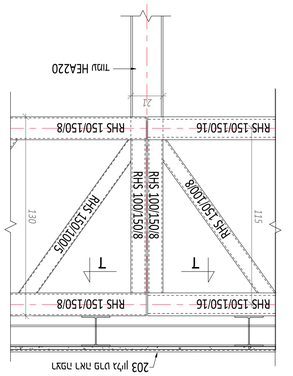

5-5 חתך
1:20





פרט חיבור קורה ראשית לקורה משנית בקומת הגג.

1. כל הפלדה יהיה מסוג S355 לפי ת"י 1991 חלק 1 ו-2.
2. ריתוך יהיה לפי AWS D1.1.
3. ריתוך יהיה מלא חדיר, ויהיה בדוק ע"י בדיקה חזותית.
4. כל הברגים יהיו מסוג 8.8 לפי ISO 898-1 ויהיו מגולוונים חם לפי ISO 10684.
5. הברגים יהיו מסוג M20 לפי ISO 4014 ויהיו מסוג 8.8.
6. כל הברגים יהיו מגולוונים חם לפי ISO 10684.
7. יש להתקין את הברגים בהתאם להוראות היצרן.
8. הריתוך יהיה בהתאם לתקן ISO 5817 ברמת איכות B.
9. אסור לרתך על גבי ציפוי אבץ. יש להסיר את הציפוי לפני הריתוך.
10. כל הריתוך יבוצע על ידי רתכים בעלי הסמכה בתוקף.

הערות:

1. הברגים אינם יוצרים חיכוך ("ברגים רגילים") ולכן יש לתכנן את החיבור בהתאם לכך.
2. החיבור יבוצע בהתאם לת"י 1225 (1991) ולפי הנחיות היצרן.

טל: 02-5612463 פקס: 02-5612459
דוא"ל: Office@grouchko-eng.com
רח' הברזל 6, בניין ד'וילנר, 92233 ירושלים

מהנדס:	י.כ.	0	19.02.2026
בדק:	אסף		
תאריך:	19/02/26		
קנ"מ:	As indicated		
קובץ:	Autodesk Docs://חיבורים/KDM_ST_GRU_PD.rvt		

מס' גרסה: 0	מס' תכנית: 1013	מס' פרויקט: 1625

פרטי חיבור

מס' תכנית:

פרט חיבור קורה 2 GLT1

19.02.2026	תכנון	0	
תאריך	פירוט		מהדורה

מס' גרסה:

פרטי חיבור

מהנדס אחראי לתכנון מבנים מיוצרים מפלדה בפרויקט:

תקנות לתכנון ולביצוע מבנים מיוצרים מפלדה:

1. ת"י 1991 חלק 1 ו-2, 1225 וחלק 1 ו-2.
2. AISC
3. AWSD
4. כל הברגים יהיו מסוג 8.8 לפי ISO 898-1 ויהיו מגולוונים חם לפי ISO 10684.
5. ת"י 1225 חלק 1 (1991).

הערות:

1. הברגים אינם יוצרים חיכוך ("ברגים רגילים") ולכן יש לתכנן את החיבור בהתאם לכך.
2. החיבור יבוצע בהתאם לת"י 1225 וחלק 1 ו-2 (1991).

19/02/2026 15:31:00