


פרט מסגרת ברגי יסוד.

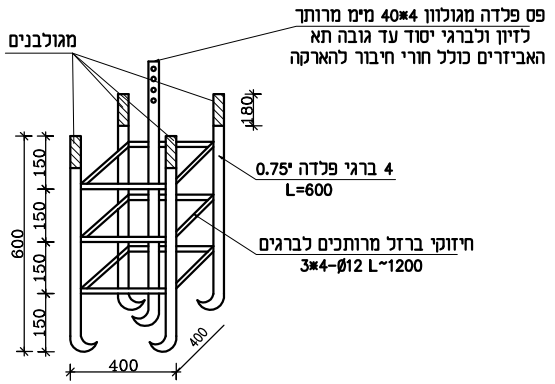

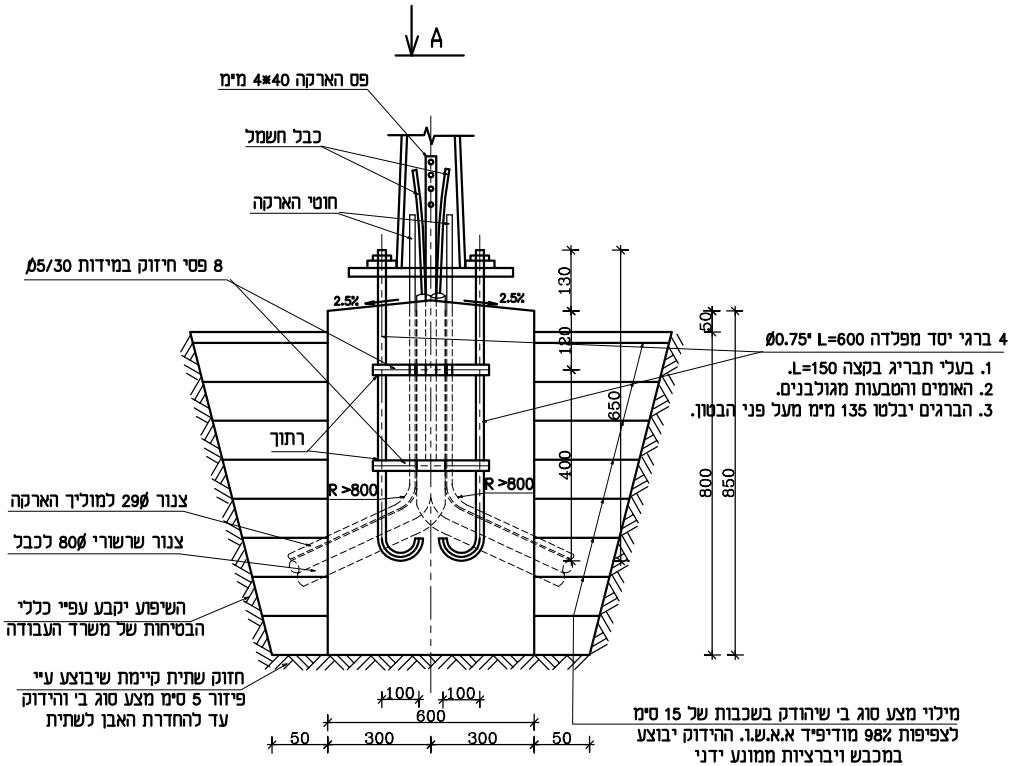

A - מיקום הברגות בפלטה.

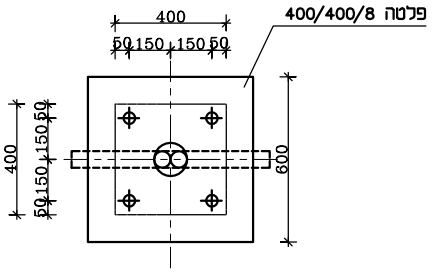

הערות:

1. הבטון ב- 30.
2. הברגים ST-37.
3. הברגים והאומים מגולבנים ב- 65 מיקרון לפחות.
4. יש להקפיד בייצור ברגי היסוד על דיוק מירבי, בהתאם למידות בתכנית זו.כל הברגים יגמרו באותו מפלס.
5. בהתקנת ברגי היסוד בתוך היסוד כל הברגים יבלטו 165 מימ מפני היסוד אלא פחות ולא יותר.

מהות השינוי	מספר	תאריך

○ לעיון ○ לאישור ● למכרז ○ לביצוע	מס' פרוייקט: KANTIR-BK-P	שם הפרוייקט: מועצה אזורית גולן. אום אל קנטיר - עין קשתות.
	מס' גליון: ח-810(A-14)-מ	תוכן הגליון: אזור בית הכנסת. פרט יסוד לע.ת. בגובה 4.0 מ.
		0 מהדורה

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.	קנה מידה: %	תכנן	שמעון אלבז
		שרטט	אינה קומרניצקי
		ביקר/אישר	שמעון אלבז
		תאריך	04/12/16

"דין" שמעון אלבז - הנדסת חשמל ובנין
קרית שמונה 10200, רח' דן דיין 12, ת.ד. 1047, טלפון 04-6944904, פקס 04-6944903
E-mail: elbazs1@bezeqint.net