

# פרט מכסה עם יציקת משטח בטון סביבו–לפי הוראה

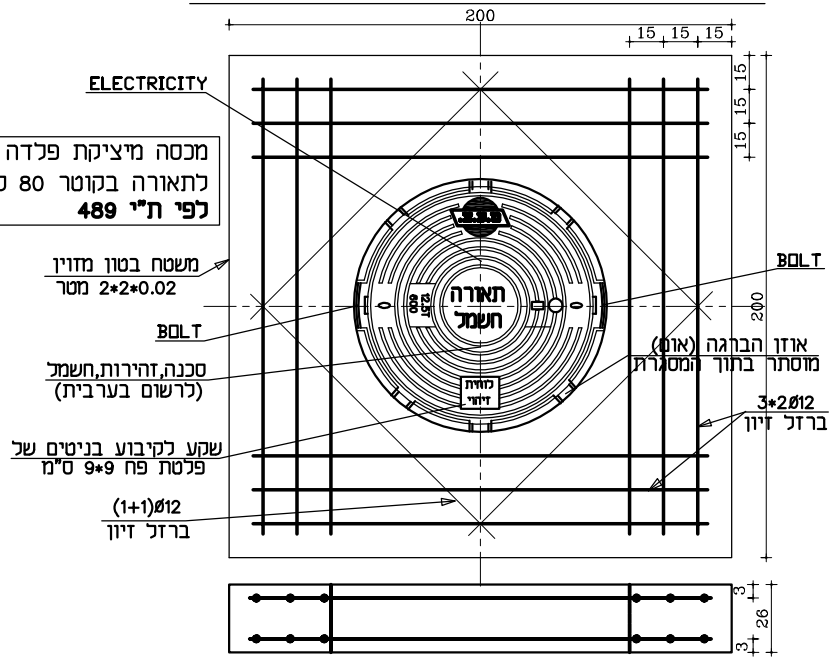


מכסה מיציקת פלדה עבור תא מעבר
לתאורה בקוטר 80 ס"מ לעומס 12.5 טון
**לפי ת"י 489**

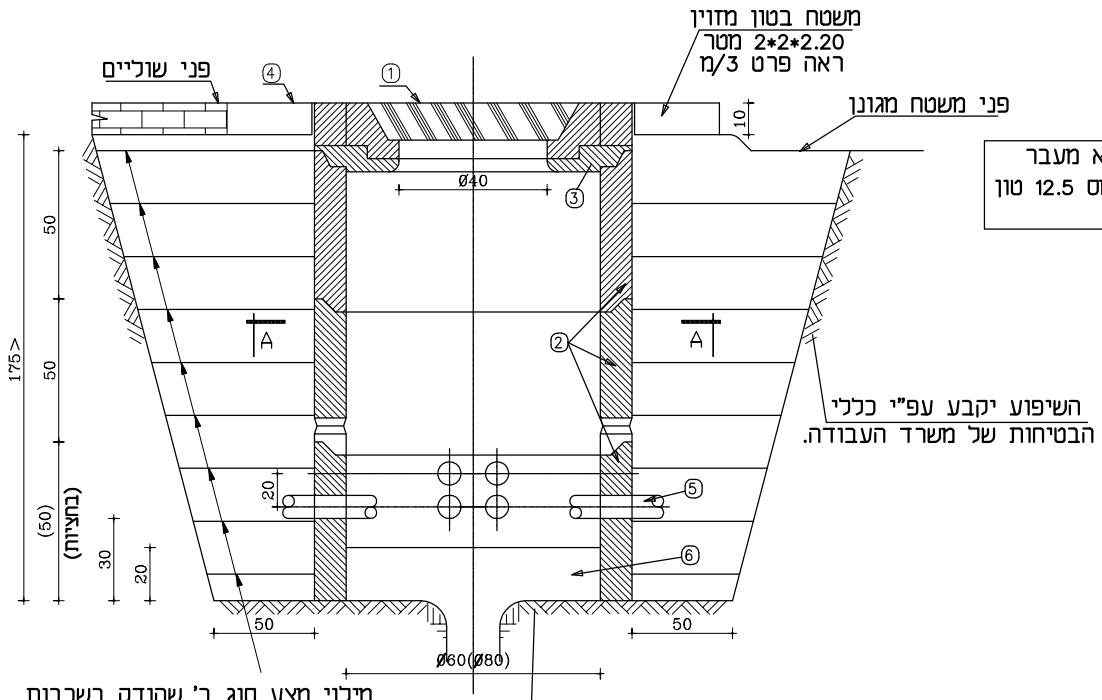



השיפוע יקבע עפ"י כללי
הבטיחות של משרד העבודה.

מילוי מצע סוג ב' שהודק בשכבות
של 15 ס"מ לצפיפות 98% מדיפייד א.א.ש.ו.
ההידוק יבוצע במכבש ויברציות ממונע ידני.

הידוק שתית קיימת שיבוצע ע"י
פיזור 5 ס"מ מצע סוג ב' והידוק
עד להחזרת האבן לשתית.

A–A

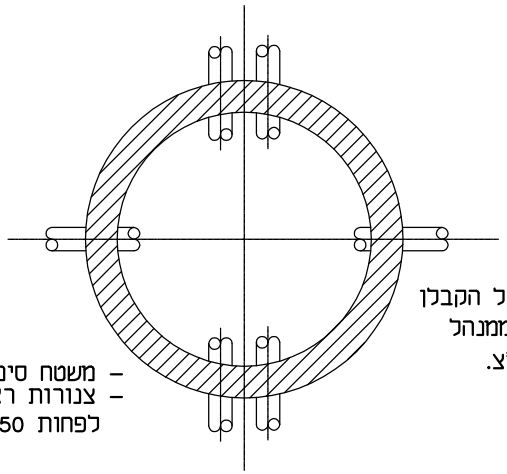

תכנית מנחה בלבד. על הקבלן
לקבל אישור לביצוע ממנהל
אגף גשרים ראשי מע"צ.

– משטח סימטרי.
– צנורות רצוי בחיבור בין תאים.
לפחות 50 ס"מ מהקרקע.

## הערות:

① תקרה עם מכסה כבד לעומס 12.5 טון בקוטר 80 ס"מ – לפי ת"י 489
(לפי המקום) עם מסגרת פלדה – גובה המכסה יתואם לגובה הרצוף.
② צנור בטון פנימי 80 ס"מ בעובי 12 ס"מ מחולק ל– 3 טבעות – לפי ת"י 658.
③ כל החורים יבוטנו בשעת הנחת הטבעות.
④ תאים שיבוצעו באי תנועה מרוצפים או מצופים אספלט–אין צורך לבצע מסביבם
משטח בטון 200*200 בעובי 20 ס"מ.
⑤ צנרת "ø4 מתחת לכביש. כמות בהתאם לתנוחה. יש לאטום את כל קצוות הצנרת בשוחה.
⑥ מילוי בחצץ גס.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | מספר | מהות השינוי | תאריך |
| לעיון ○ | מס' פרוייקט | שם הפרוייקט **מועצה אזורית גולן.** | |
| לאישור ○ | **KANTIR-BK-P** | **אום אל קנטיר – עין קשתות.** | |
| למכרז ● | מס' גליון | תוכן הגליון **אזור בית הכנסת.** | |
| לביצוע ○ | **ח-810(3-מ)** | **פרט שוחת מעבר בקטרי 60/80 ס"מ.** | 0 מהדורה |

| | | | |
|---|---|---|---|
| המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. | קנה מידה | תכנן | שמעון אלבז |
| על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. | % | שרטט | אינה קומרניצקי |
| אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט. | | ביקר/אישר | שמעון אלבז |
| | | תאריך | 04/12/16 |


**"דין"** שמעון אלבז – הנדסת חשמל ובנין

קרית שמונה 10200, רח' דן דיין 12, ת.ד. 1047, טלפון 04–6944904, פקס 04–6944903

E–mail: elbazs1@bezeqint.net